

持込動力電源盤
3φ3w 200V 80kVA
カムロックコネクタ

照明電源盤 (下手)
3φ4w 105/182V 90kVA
C型30A ×6
カムロックコネクタ
1φ3w 105/210V 60kVA
D型20A ×4
カムロックコネクタ

照明電源盤 (動力) (下手)
3φ3w 200V 60kVA
カムロックコネクタ

音響電源盤 (下手)
1φ3w 105/210V 70kVA
C型30A ×23※
平行15A ×2
※音響電源盤 (下手) のC型30Aの
うち10口は常時使用スピーカ用

フローアコンセント盤 (下手前)
1φ3w 105/210V
C型60A ×4
C型30A ×4
D型20A ×8
DMXOUT ×4
LAN ×4

フローアコンセント盤
(上手奥)
1φ3w 105/210V
C型60A ×2
C型30A ×2
D型20A ×4
DMXOUT ×2
LAN ×2


照明電源盤 (上手)
3φ4w 105/182V 90kVA
C型30A ×6
カムロックコネクタ
1φ3w 105/210V 60kVA
D型20A ×4
カムロックコネクタ

照明電源盤 (動力) (上手)
3φ3w 200V 60kVA
カムロックコネクタ

フローアコンセント盤
(上手前)
1φ3w 105/210V
C型60A ×2
C型30A ×2
D型20A ×4
DMXOUT ×2
LAN ×2

音響電源盤 (上手)
1φ3w 105/210V 70kVA
C型30A ×23※
平行15A ×2
※音響電源盤 (上手) のC型30Aの
うち10口は常時使用スピーカ用

ステージ回りAUX電源盤
1φ3w 105/210V 48kVA
端子台 ×4

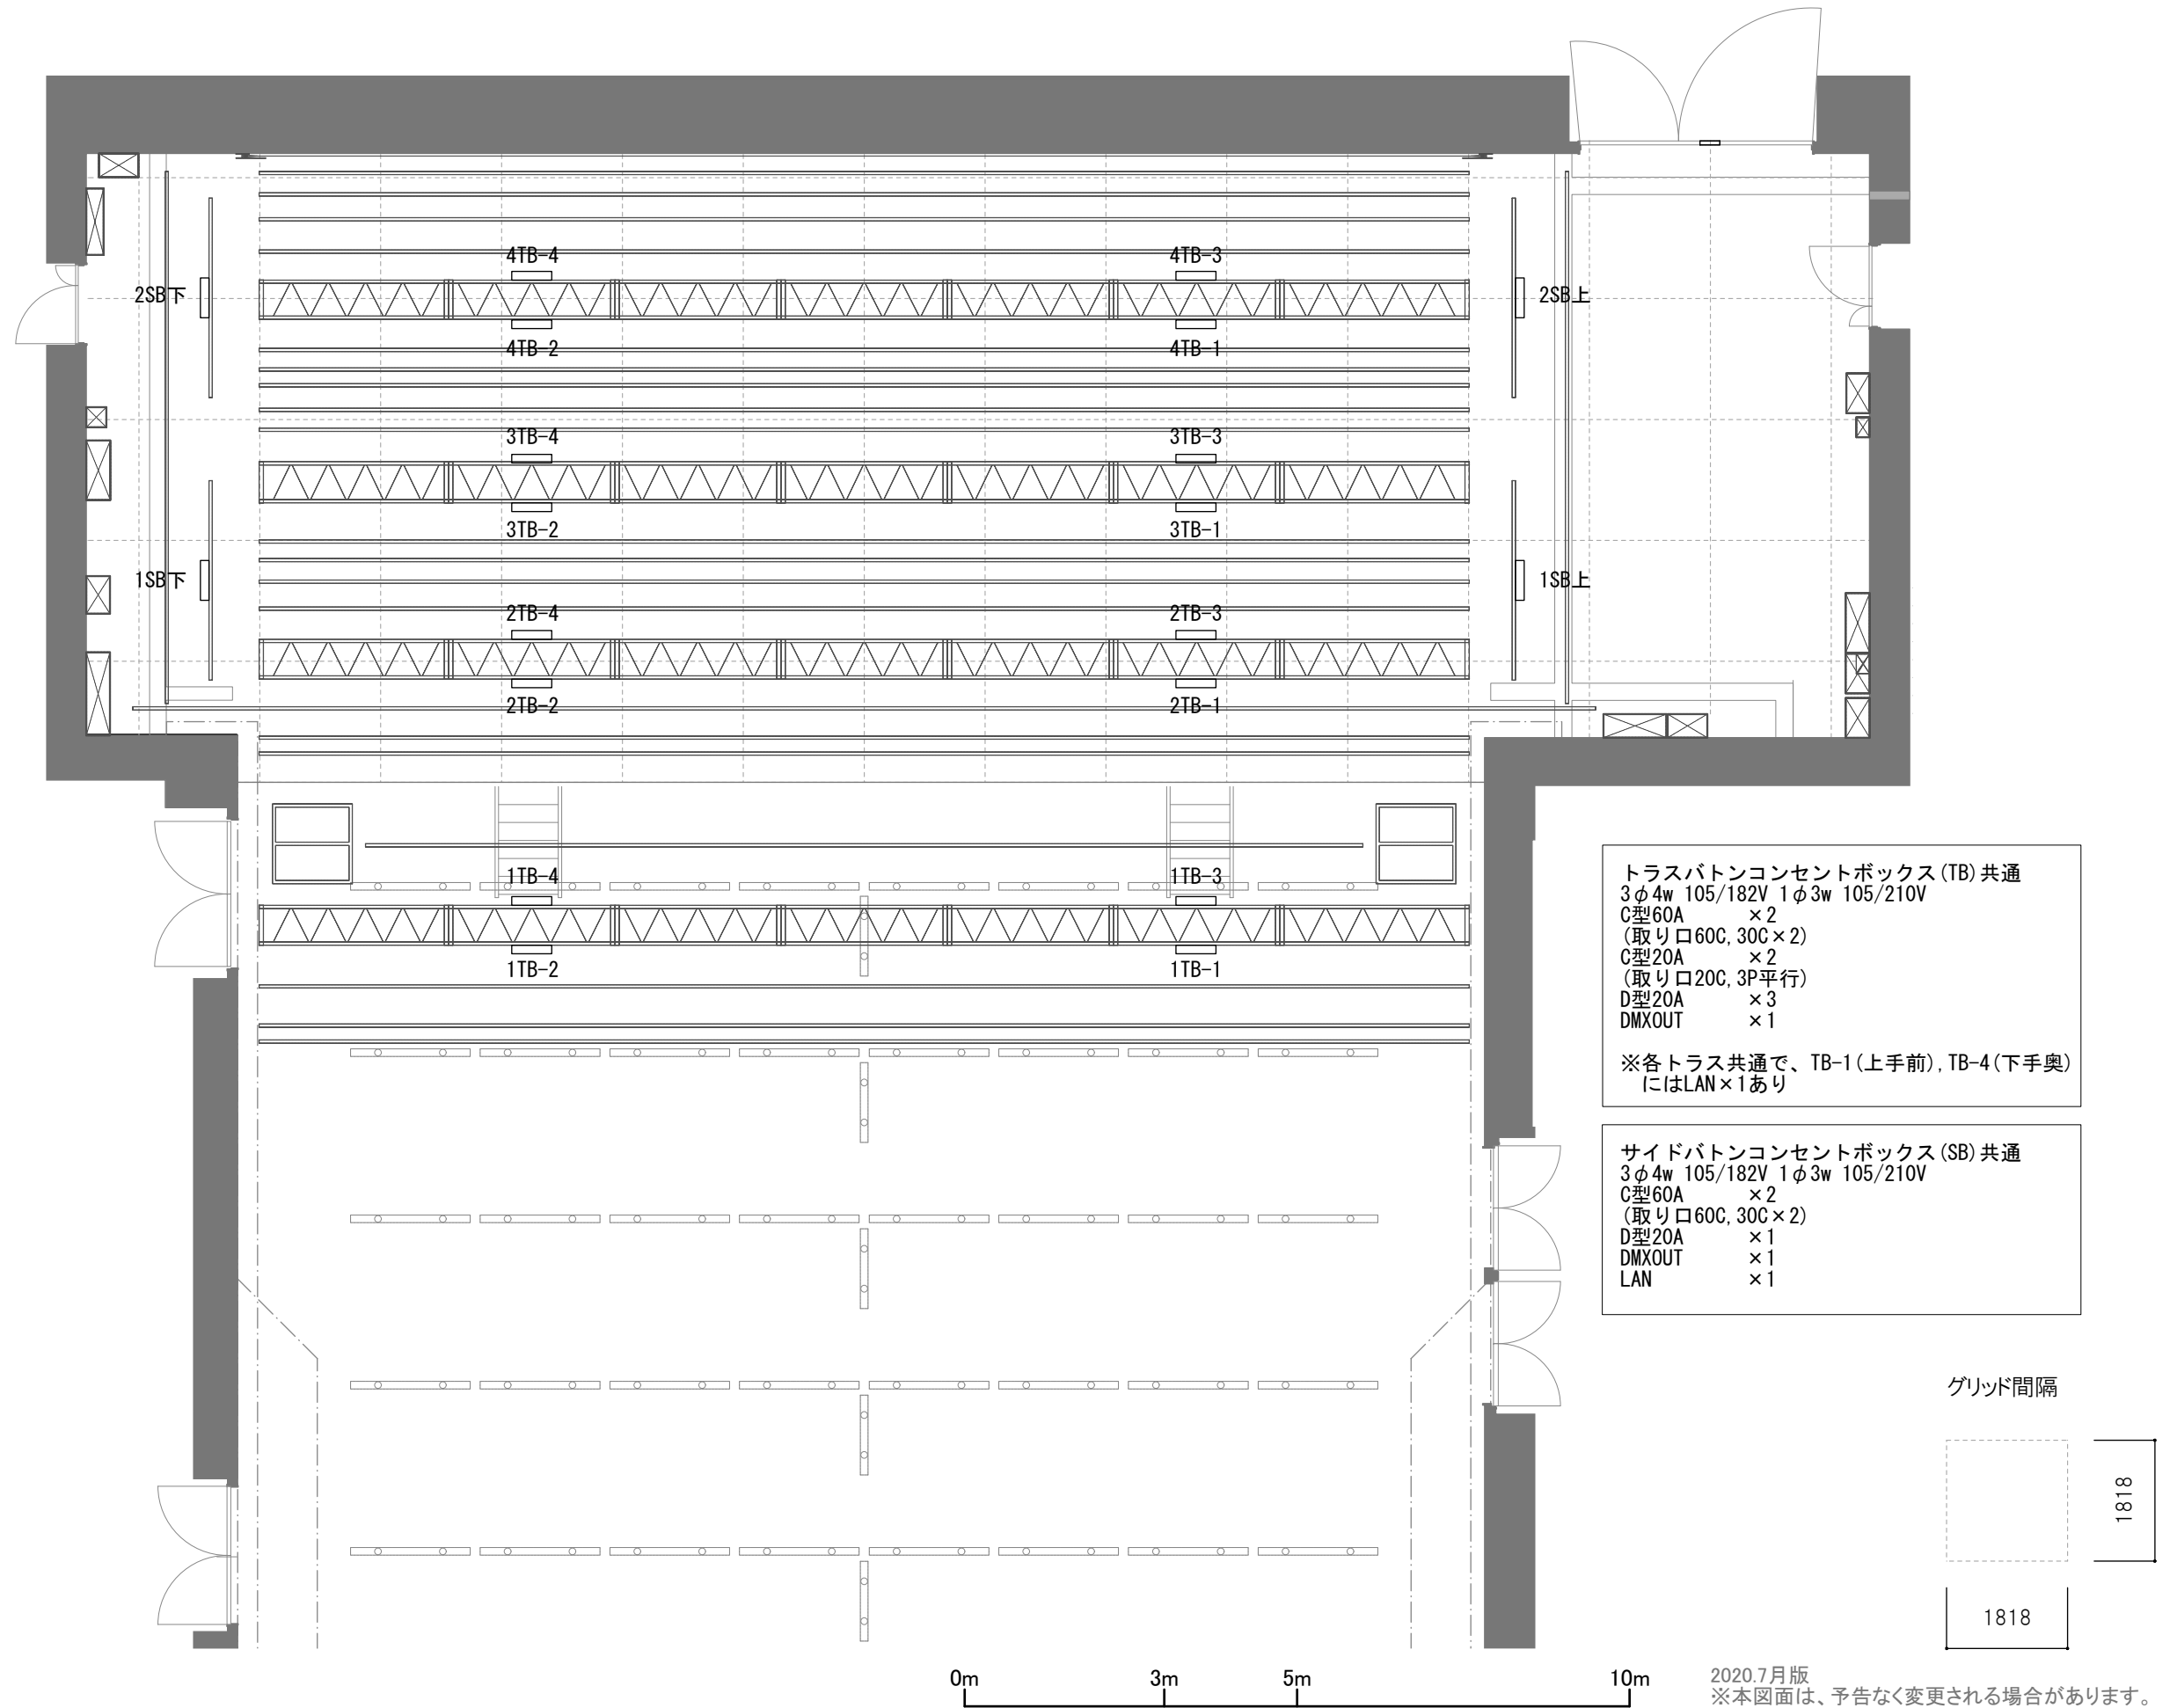

フロントサイドライト
コンセントボックス1 (下手)
1φ3w 105/210V
C型60A ×3
(取り口60C, 30C×2)
D型20A ×1

フロントサイドライト
コンセントボックス1 (上手)
1φ3w 105/210V
C型60A ×3
(取り口60C, 30C×2)
D型20A ×1

フロントサイドライト
コンセントボックス2 (下手)
1φ3w 105/210V
C型60A ×3
(取り口60C, 30C×2)
DMX OUT ×1
LAN ×1

フロントサイドライト
コンセントボックス2 (上手)
1φ3w 105/210V
C型60A ×3
(取り口60C, 30C×2)
DMX OUT ×1
LAN ×1

シーリングライト
コンセントボックス1 (下手)
1φ3w 105/210V
C型60A ×2
(取り口60C, 30C×2)
DMX OUT ×1
LAN ×1

シーリングライト
コンセントボックス2 (下手)
1φ3w 105/210V
C型60A ×1
(取り口60C, 30C×2)

シーリングライト
コンセントボックス2 (上手)
1φ3w 105/210V
C型60A ×1
(取り口60C, 30C×2)

シーリングライト
コンセントボックス1 (上手)
1φ3w 105/210V
C型60A ×2
(取り口60C, 30C×2)
DMX OUT ×1
LAN ×1

プロジェクター用電源盤 (固定)
1φ3w 105/210V 10kVA
端子台止め


プロジェクター用電源盤 (持込)
1φ3w 105/210V 10kVA
端子台止め

持込用映像機器電源盤
1φ3w 105/210V 48kVA
端子台止め

音響電源盤 (FOH)
1φ3w 105/210V 15kVA
C型30A ×3 (うち2口は常設卓用)
平行15A ×4

ピンスポットライト
コンセントボックス (下手)
1φ3w 105/210V
C型30A ×3

ピンスポットライト
コンセントボックス (上手)
1φ3w 105/210V
C型30A ×3



2020.7月版
※本図面は、予告なく変更される場合があります。